

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดแม่คำมี (รัตนปัญญา)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขปประกอบด้วย ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดแม่คำมี (รัตนปัญญา) ยาว 5.00 เมตร กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 17.50 ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.กำหนด
๔. ราคากลาง ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นเงิน 17,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้

๑.๑ แบบ ปร.๕

๑.๒ แบบแสดงรายการและปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิทยา เชื้อนพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายสิทธิชัย เชื้อนแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นายชัชวาล ชุ่มเย็น	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี					
ประเภท งานทาง					
โครงการซ่อมแซมถนน กสส. ขอยข้างวัดแม่คำมี(รัตนปัญญา)					
ปริมาณงาน ยาว 5.00 ม. กว้าง 3.50 ม. ทน 0.15 ม. หรือมี พท.คสส. ไม่น้อยกว่า 17.50 ตร.ม. ตามแบบที่กำหนด					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่					
ประมาณราคาตามแบบปร.4 จำนวน 1 เมตร					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น	หมายเหตุ
		ค่าแรงงาน		เงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	12,528.20	1.3624	17,068.42	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
รวม	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			17,068.42	
	ขออนุมัติงบประมาณเพียง			17,000.00	
(-หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)					
จน.พท			17.50 ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ			971.43 บาท/ตร.ม.		

ประธานกรรมการ

(นายวิชา เขื่อนพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายสิทธิชัย เขื่อนแก้ว)

นายช่างโยธา

กรรมการ

(นายชัชวาล ชุ่มเย็น)

เจ้าพนักงานธุรการ

 อนุมัติ ไม่อนุมัติเพราะ.....

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล ชมภูมิ่ง)

นายก อบต.แม่คำมี

ประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยข้างวัดแม่คำมี(รัตนปัญญา)


แบบปร.4 แผ่นที่1


สถานที่ก่อสร้าง บ้านรัตนปัญญา หมู่ที่ 3 ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ปริมาณงาน ยาว 5.00 ม. กว้าง 3.50 ม.หนา 0.15 ม. หรือมี พท.คสล.ไม่น้อยกว่า 17.50 ตร.ม. ตามแบบที่กำหนด


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท	
1	คอนกรีต 1:2:4	2.60	ลบ.ม.	1,859.00	4,833.40	306.00	795.60	
2	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	1.00	ลบ.ม.	364.00	364.00	99.00	99.00	
3	งานไม้แบบ	2.50	ตร.ม.		-	133.00	332.50	
	- ไม้แบบ	0.76	ตร.ม.	320.00	243.20		-	
	- ตะปูคอกไม้	0.50	กก.	37.00	18.50		-	
4	งานเหล็กเสริม	0.02	ตัน		-	4,100.00	82.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 mm. SR 24	12.00	เส้น	49.00	588.00		-	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	37.00	18.50		-	
5	งานสกัดคอนกรีต	17.50	ตร.ม.		-	97.00	1,697.50	
6	งานคั้นซูด	9.00	ลบ.ม.		-	99.00	891.00	
7	ทรายถม	9.00	ลบ.ม.	186.00	1,674.00	99.00	891.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					7,739.60		4,788.60	
ค่าวัสดุ + ค่าแรง					12,528.20			
Factor F 1.3624					17,068.42			
รวมค่าก่อสร้าง					17,068.42			
ขออนุมัติงบประมาณเพียง					17,000.00			


 ประชานกรรมาการ
(นายวิชา เชื้อพันซ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

 กรรมาการ
(นายสิทธิชัย เชื้อนแก้ว)
นายช่างโยธา


 กรรมาการ
(นายชัชวาล ชุ่มเย็น)
เจ้าพนักงานธุรการ

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ.....


 ลงชื่อ.....
(นายไพศาล ชมภูมิ่ง)
นายก อบต.

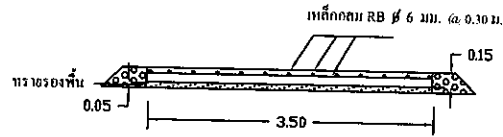

รูปตัดตามขวาง

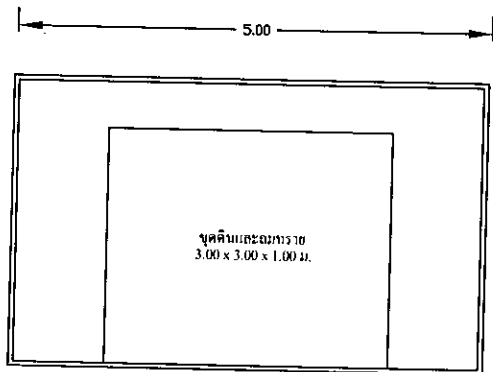

แผนผังแสดงบริเวณจุดคืนและอมทราว

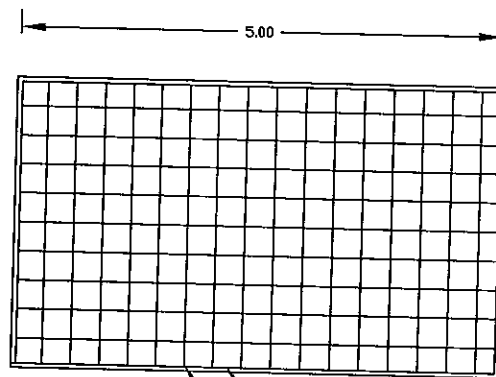

แปลนแสดงการเสริมเหล็ก

หมายเหตุ

- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 ต้องรับแรงกดได้ไม่น้อยกว่า 240 ตร/ซม.
- เหล็กกลม SR 24 ต้องมีจุดคานงไม่น้อยกว่า 2,400 ตร/ซม.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี



อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

เขียนแบบ

[Signature]
นายสิทธิชัย เจ็อนแก้ว
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

[Signature]
นายวิชัย เรืองพันธ์
หรือ กองช่าง

ตรวจสอบ

[Signature]
นางอรุณา ศักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

เห็นชอบ

[Signature]
นางกษัตริย์ ศรีจันทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

อนุมัติ

[Signature]
นายไพฑาล ชนภูมิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

โครงการ-สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านนางาวิชัย
วิสาหกิจชุมชน สิมบ้านชายนิคม บ้านดอก
ม.1 บ้านปางเจริญ ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

วันที่	หน้า
เลข	
จำนวน	

